

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ GSE FLUSSO BF HOR 400 INOX



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ




1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οριζόντιο INOX δοχείο αδρανείας για την αποθήκευση ενέργειας, κατάλληλο εφαρμογές ψύξης – θέρμανσης. Δύναται να τροφοδοτηθεί από πολλές πηγές θερμότητας όπως αντλία θερμότητας, λέβητα και ηλεκτρική αντίσταση. Είναι κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.


2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ GSE FLUSSO BF HOR 400 INOX	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας 304
Όγκος δοχείου	392 lt
Βάρος δοχείου	121 kg
Διαστάσεις (Μήκος / Διάμετρος)	1520 mm / 800 mm
Μόνωση	Πολυουρεθάνη
Εξωτερικό περίβλημα	Ανοξείδωτος χάλυβας 304
Συγκόλληση	Αυτόματη συγκόλληση με ρομπότ
Ονομαστική πίεση	3 bar
Μέγιστη πίεση	6 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95°C

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

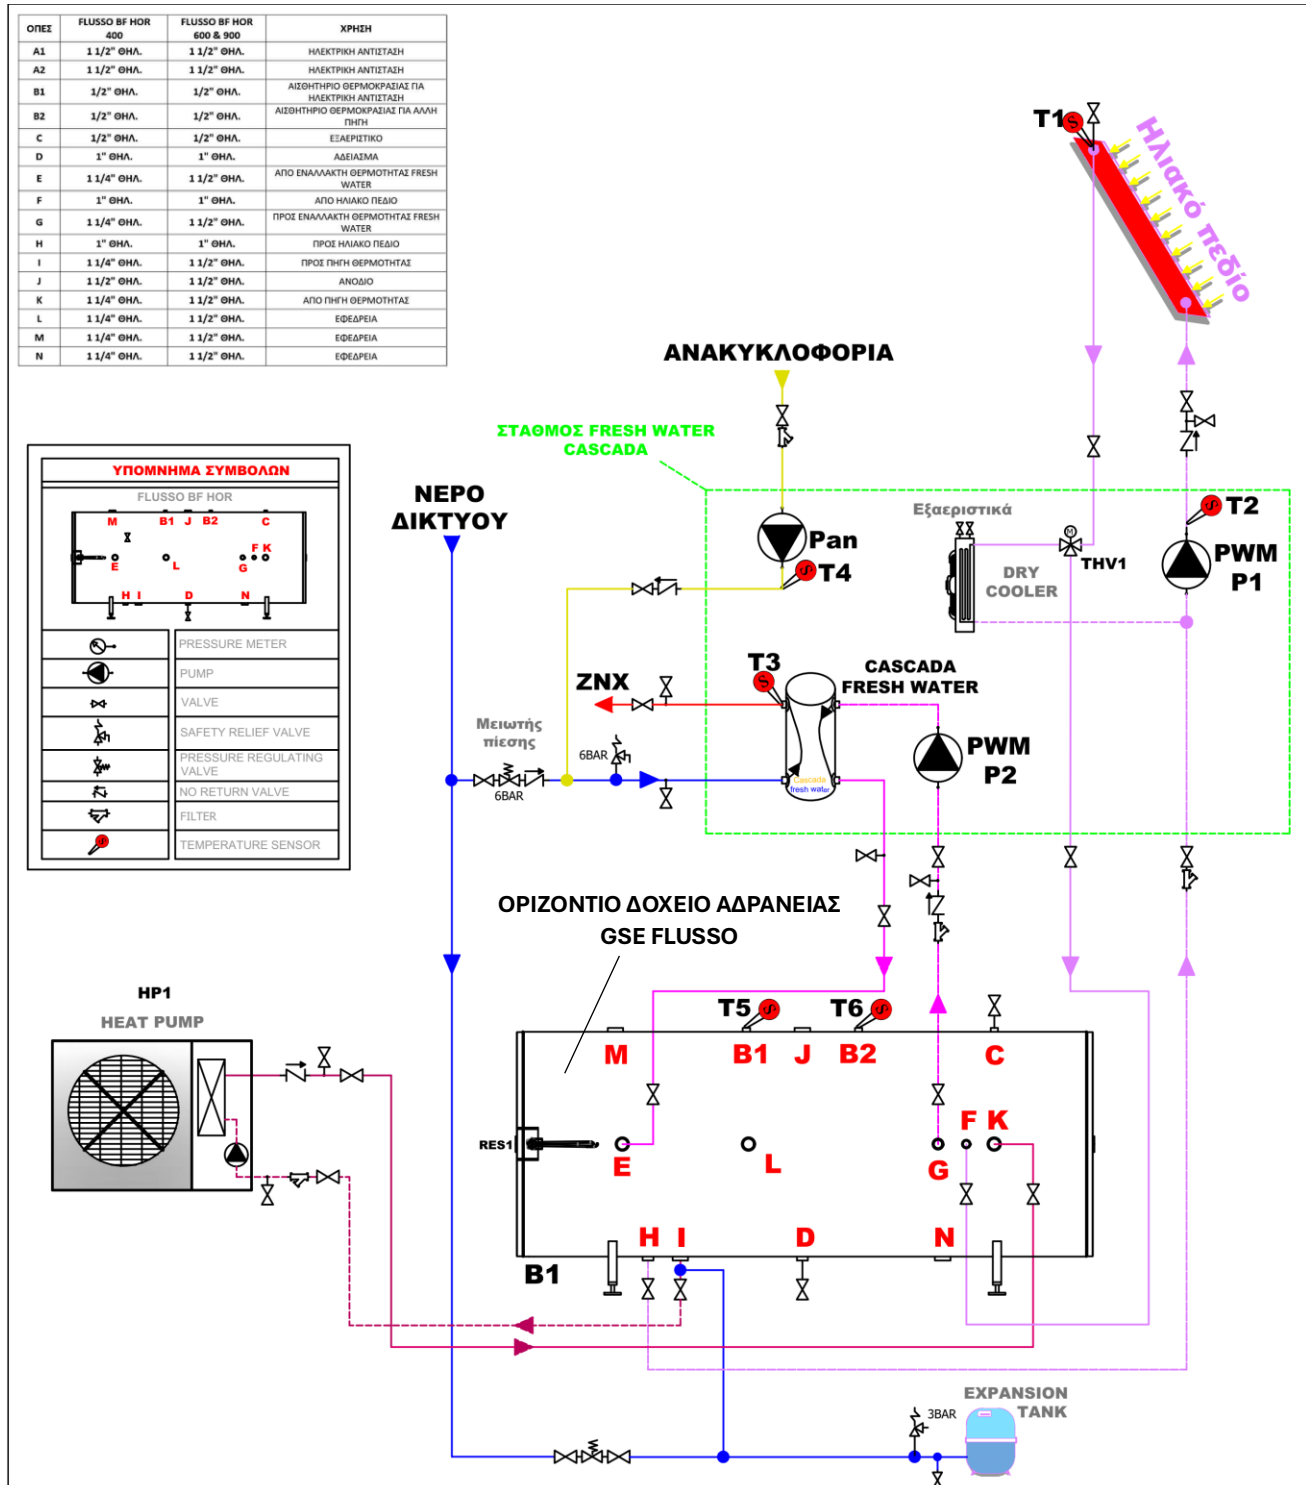

4. ΤΥΠΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΟΠΩΝ

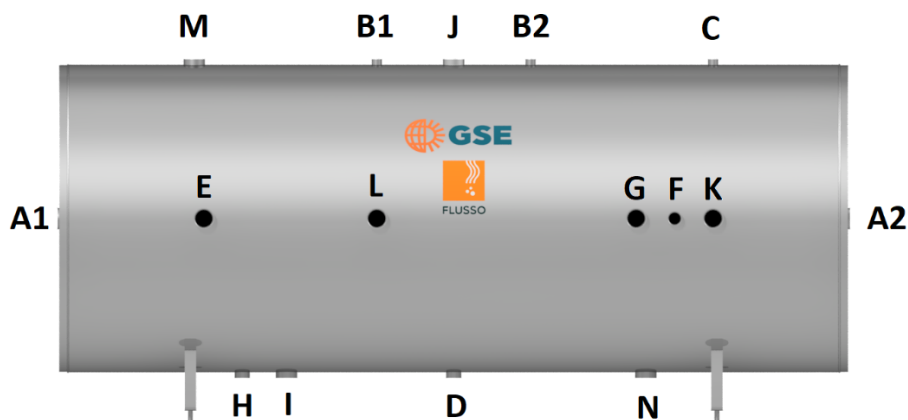

ΟΠΕΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ & ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ
A1	1 1/2" ΘΗΛ.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
A2	1 1/2" ΘΗΛ.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
B1	1/2" ΘΗΛ.	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
B2	1/2" ΘΗΛ.	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ
C	1/2" ΘΗΛ.	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ
D	1" ΘΗΛ.	ΑΔΕΙΑΣΜΑ
E	1 1/4" ΘΗΛ.	ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ FRESH WATER
F	1" ΘΗΛ.	ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
G	1 1/4" ΘΗΛ.	ΠΡΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ FRESH WATER
H	1" ΘΗΛ.	ΠΡΟΣ ΗΛΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
I	1 1/4" ΘΗΛ.	ΠΡΟΣ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
J	1 1/2" ΘΗΛ.	ΑΝΟΔΙΟ
K	1 1/4" ΘΗΛ.	ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
L	1 1/4" ΘΗΛ.	ΕΦΕΔΡΕΙΑ
M	1 1/4" ΘΗΛ.	ΕΦΕΔΡΕΙΑ
N	1 1/4" ΘΗΛ.	ΕΦΕΔΡΕΙΑ