

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ GSE FLUSSO BF HOR 600 INOX



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ




1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οριζόντιο INOX δοχείο αδρανείας για την αποθήκευση ενέργειας, κατάλληλο εφαρμογές ψύξης – θέρμανσης. Δύναται να τροφοδοτηθεί από πολλές πηγές θερμότητας όπως αντλία θερμότητας, λέβητα και ηλεκτρική αντίσταση. Είναι κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.


2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - GSE FLUSSO BF HOR 600 INOX	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας 304
Όγκος δοχείου	550 lt
Βάρος δοχείου	145 kg
Διαστάσεις (Μήκος / Διάμετρος)	2035 mm / 800 mm
Μόνωση	Πολυουρεθάνη
Εξωτερικό περίβλημα	Ανοξείδωτος χάλυβας 304
Συγκόλληση	Αυτόματη συγκόλληση με ρομπότ
Ονομαστική πίεση	3 bar
Μέγιστη πίεση	6 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95°C

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

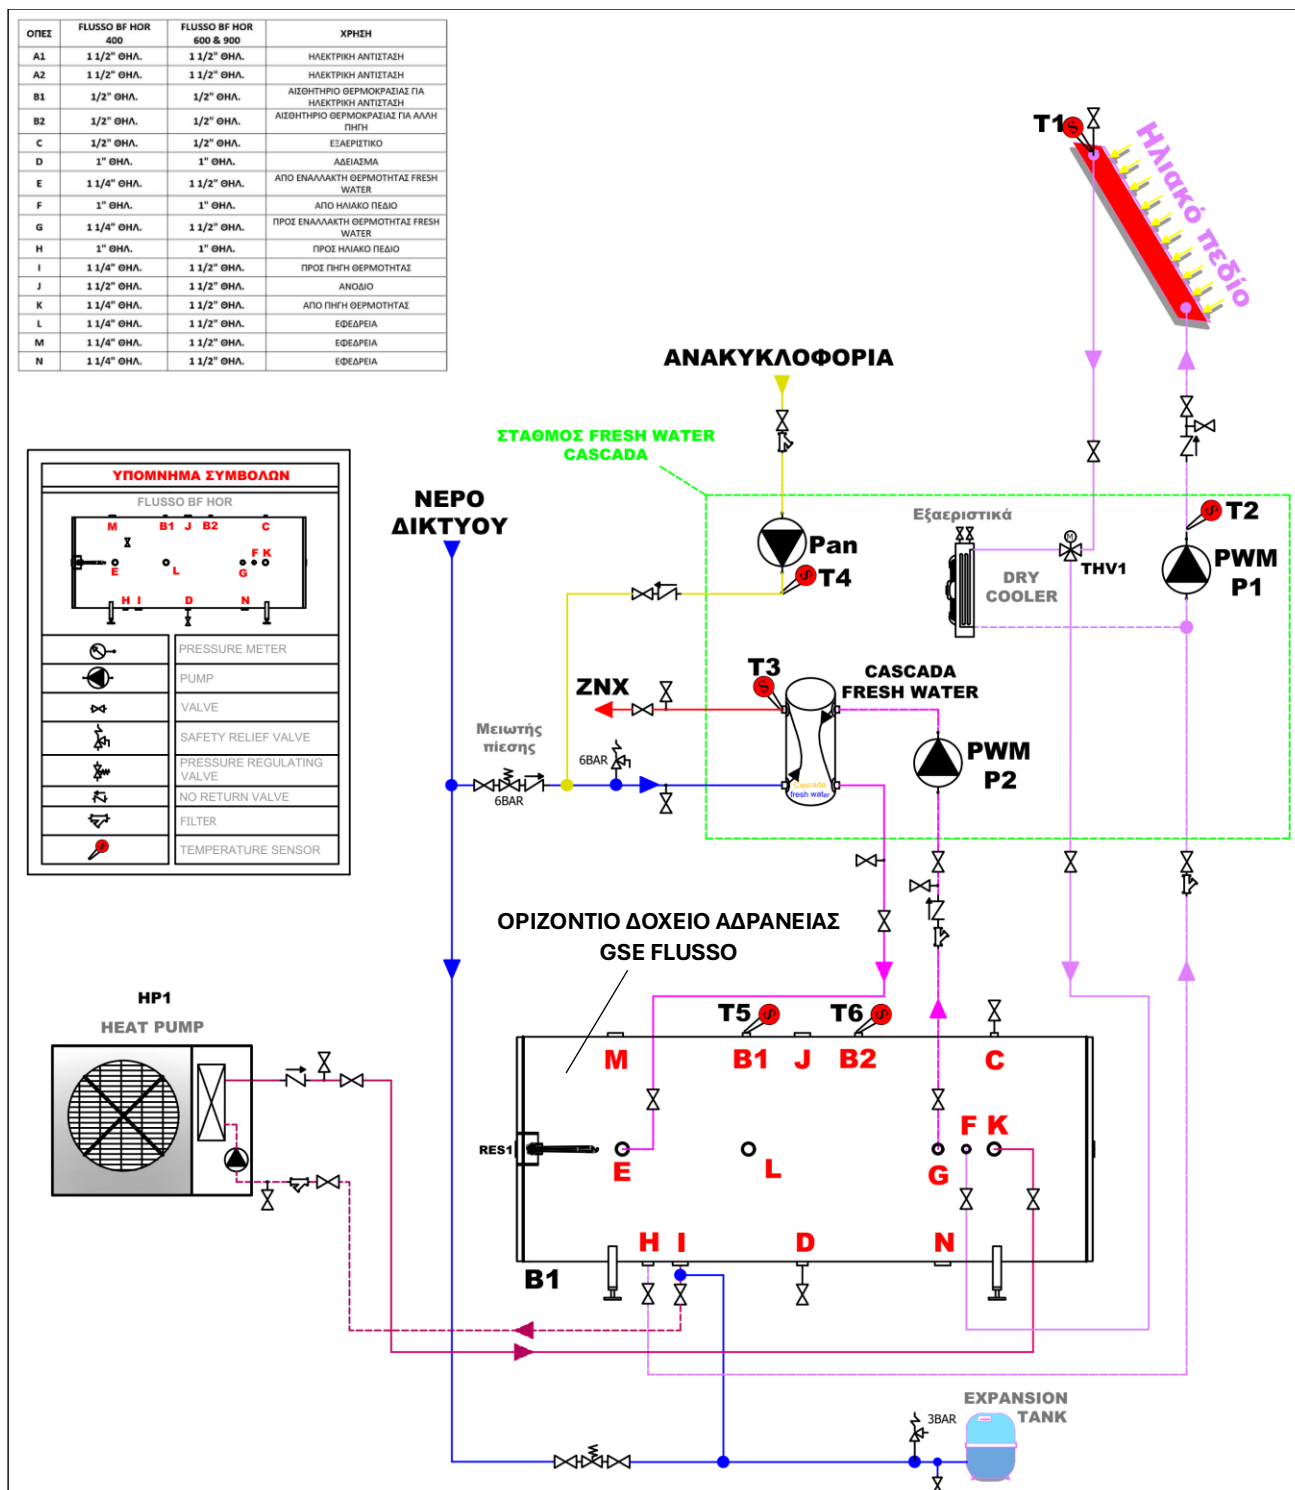

4. ΤΥΠΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΟΠΩΝ

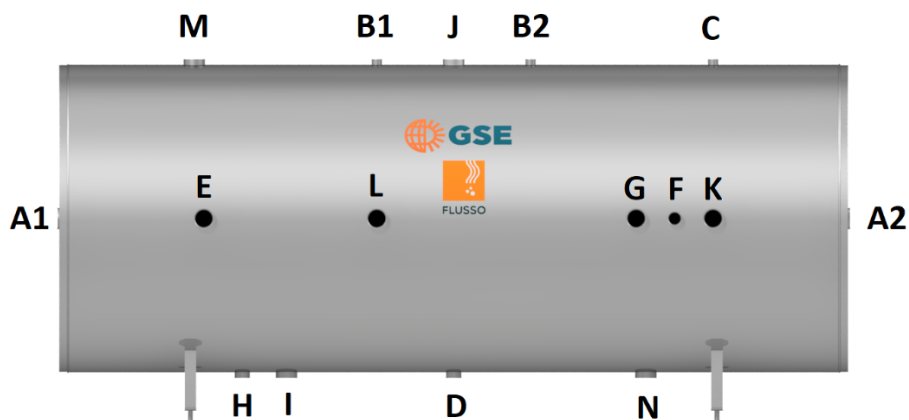

ΟΠΕΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ & ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ
A1	1 1/2" ΘΗΛ.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
A2	1 1/2" ΘΗΛ.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
B1	1/2" ΘΗΛ.	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
B2	1/2" ΘΗΛ.	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ
C	1/2" ΘΗΛ.	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ
D	1" ΘΗΛ.	ΑΔΕΙΑΣΜΑ
E	1 1/2" ΘΗΛ.	ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ FRESH WATER
F	1" ΘΗΛ.	ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
G	1 1/2" ΘΗΛ.	ΠΡΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ FRESH WATER
H	1" ΘΗΛ.	ΠΡΟΣ ΗΛΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
I	1 1/2" ΘΗΛ.	ΠΡΟΣ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
J	1 1/2" ΘΗΛ.	ΑΝΟΔΙΟ
K	1 1/2" ΘΗΛ.	ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
L	1 1/2" ΘΗΛ.	ΕΦΕΔΡΕΙΑ
M	1 1/2" ΘΗΛ.	ΕΦΕΔΡΕΙΑ
N	1 1/2" ΘΗΛ.	ΕΦΕΔΡΕΙΑ