

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

GSE FLUSSO BF VER 1500 & 1500D INOX/LR



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ



1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


INOX δοχείο αδρανείας για την αποθήκευση ενέργειας, κατάλληλο εφαρμογές ψύξης – θέρμανσης. Δύναται να τροφοδοτηθεί από πολλές πηγές θερμότητας όπως αντλία θερμότητας, λέβητα και ηλεκτρική αντίσταση.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - GSE FLUSSO BF VER 1500 INOX/LR	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας 304
Όγκος δοχείου	1420 lt
Βάρος	145 kg
Διαστάσεις (Υψος / Διάμετρος)	2800 mm / 1000 mm
Μόνωση	Πολυουρεθάνη
Εξωτερικό περίβλημα	PVC δερματίνη
Συγκόλληση	Αυτόματη συγκόλληση με ρομπότ
Ονομαστική πίεση	3 bar
Μέγιστη πίεση	4 bar
Πίεση δοκιμής	8 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95°C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ GSE FLUSSO BF VER <u>1500D</u> INOX/LR	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας 304
Όγκος δοχείου	1420 lt
Βάρος	145 kg
Διαστάσεις (Υψος / Διάμετρος)	2150 mm / 1200 mm
Μόνωση	Πολυουρεθάνη
Εξωτερικό περίβλημα	PVC δερματίνη
Συγκόλληση	Αυτόματη συγκόλληση με ρομπότ
Ονομαστική πίεση	3 bar
Μέγιστη πίεση	4 bar
Πίεση δοκιμής	8 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95°C

3. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

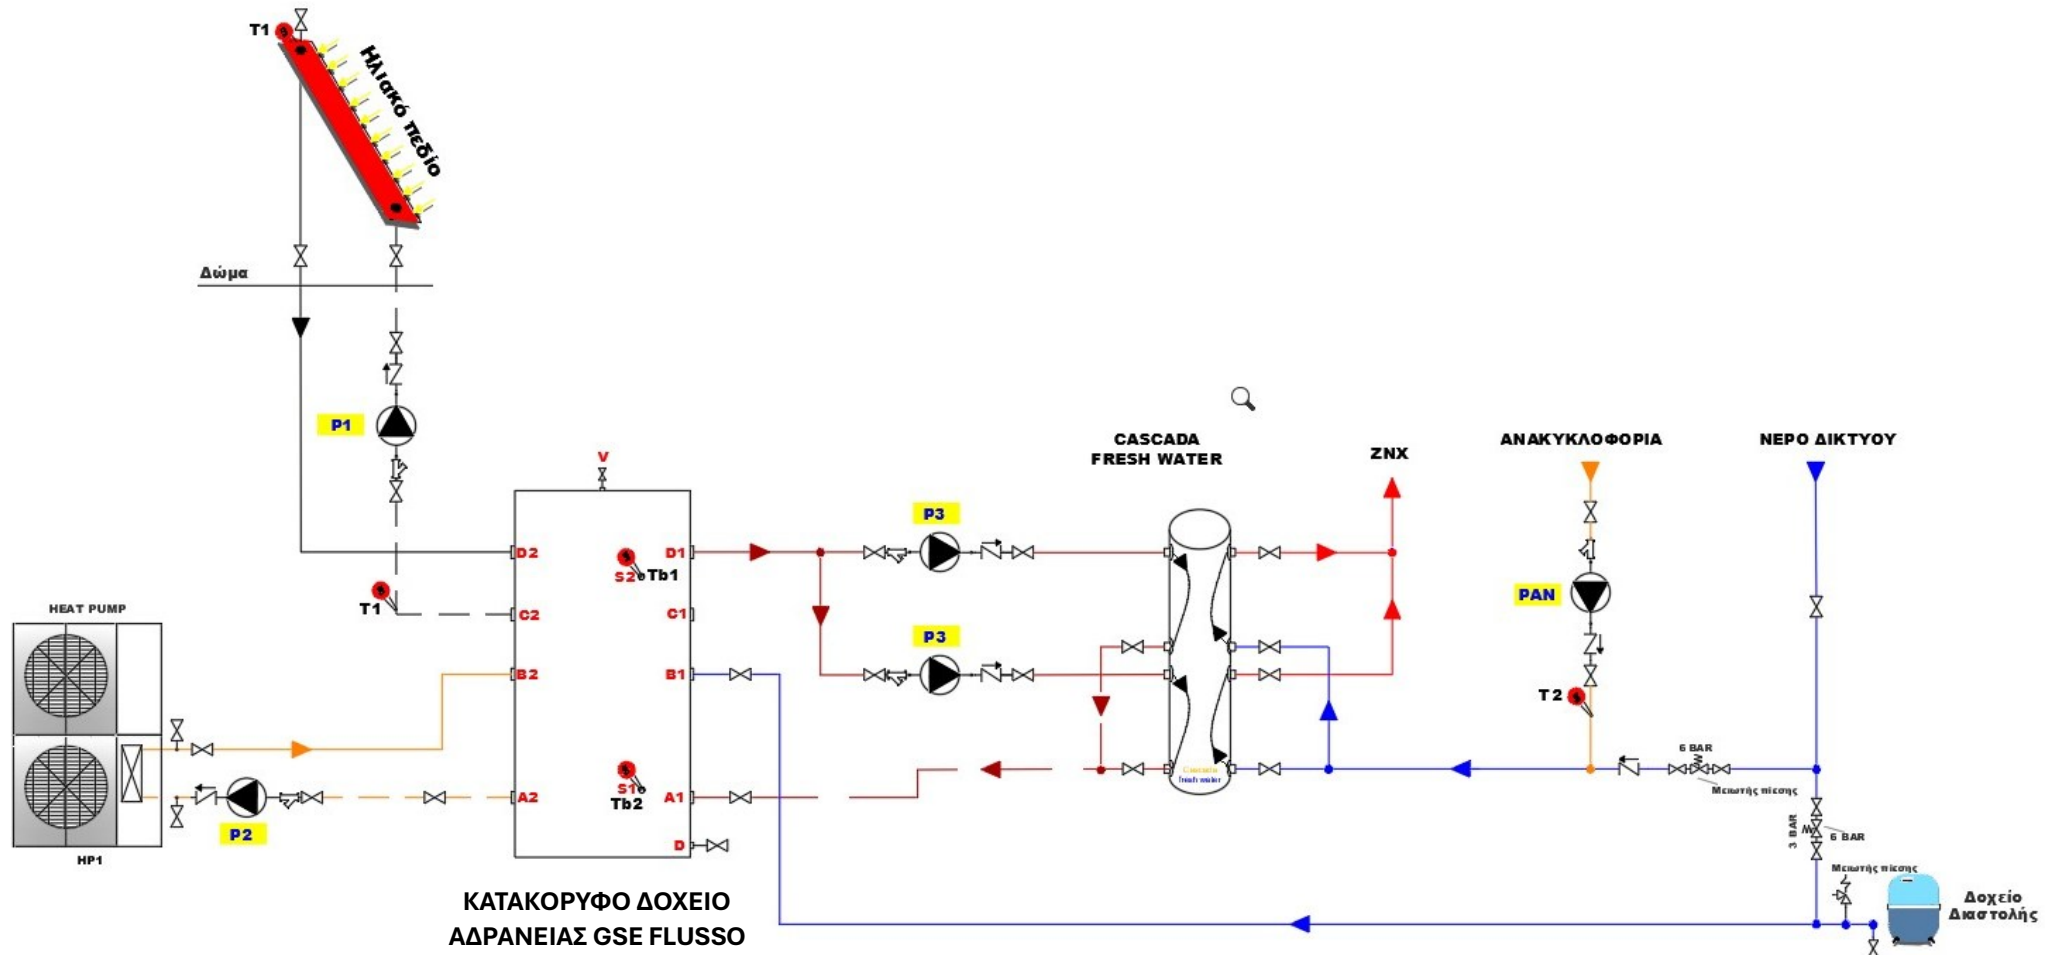

4. ΤΥΠΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΟΠΩΝ*

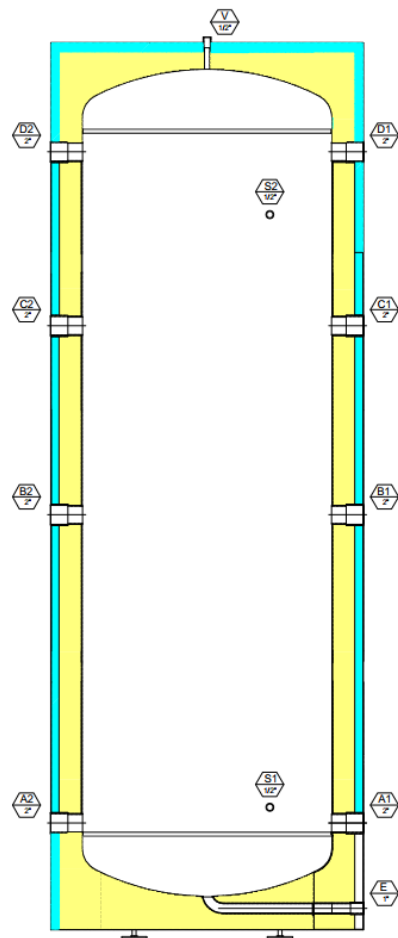

FLUSSO BF VER 1500 INOX/LR		
ΟΠΕΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A1	2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
A2	2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
B1	2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
B2	2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
C1	2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
C2	2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
D1	2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
D2	2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
E	1"	ΑΔΕΙΑΣΜΑ
S1	1/2"	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ
S2	1/2"	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ
V	1/2"	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

* Το προϊόν (GSE FLUSSO BF VER 1500 & 1500D) είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις.

Global Sol Energy SA

31A Chariton Str., Palaio Faliro, GR 175 64, Athens Greece

Tel. +30 210 9023587 - Fax. +30 210 9023589 –

www.globalsolenergy.gr - info@globalsolenergy.gr