

# ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ GSE FLUSSO BF VER 3000 INOX/LR



## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ




## 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

INOX δοχείο αδρανείας για την αποθήκευση ενέργειας, κατάλληλο εφαρμογές ψύξης – θέρμανσης. Δύναται να τροφοδοτηθεί από πολλές πηγές θερμότητας όπως αντλία θερμότητας, λέβητα και ηλεκτρική αντίσταση.


## 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - GSE FLUSSO BF VER 3000 INOX/LR |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Υλικό                                                   | Ανοξείδωτος χάλυβας 304       |
| Όγκος δοχείου                                           | 3060 lt                       |
| Βάρος                                                   | 360 kg                        |
| Διαστάσεις (Υψος / Διάμετρος)                           | 2250 mm / 1650 mm             |
| Μόνωση                                                  | Πολυουρεθάνη                  |
| Εξωτερικό περίβλημα                                     | PVC δερματίνη                 |
| Συγκόλληση                                              | Αυτόματη συγκόλληση με ρομπότ |
| Ονομαστική πίεση                                        | 3 bar                         |
| Μέγιστη πίεση                                           | 4 bar                         |
| Πίεση δοκιμής                                           | 8 bar                         |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας                         | 95°C                          |

### 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

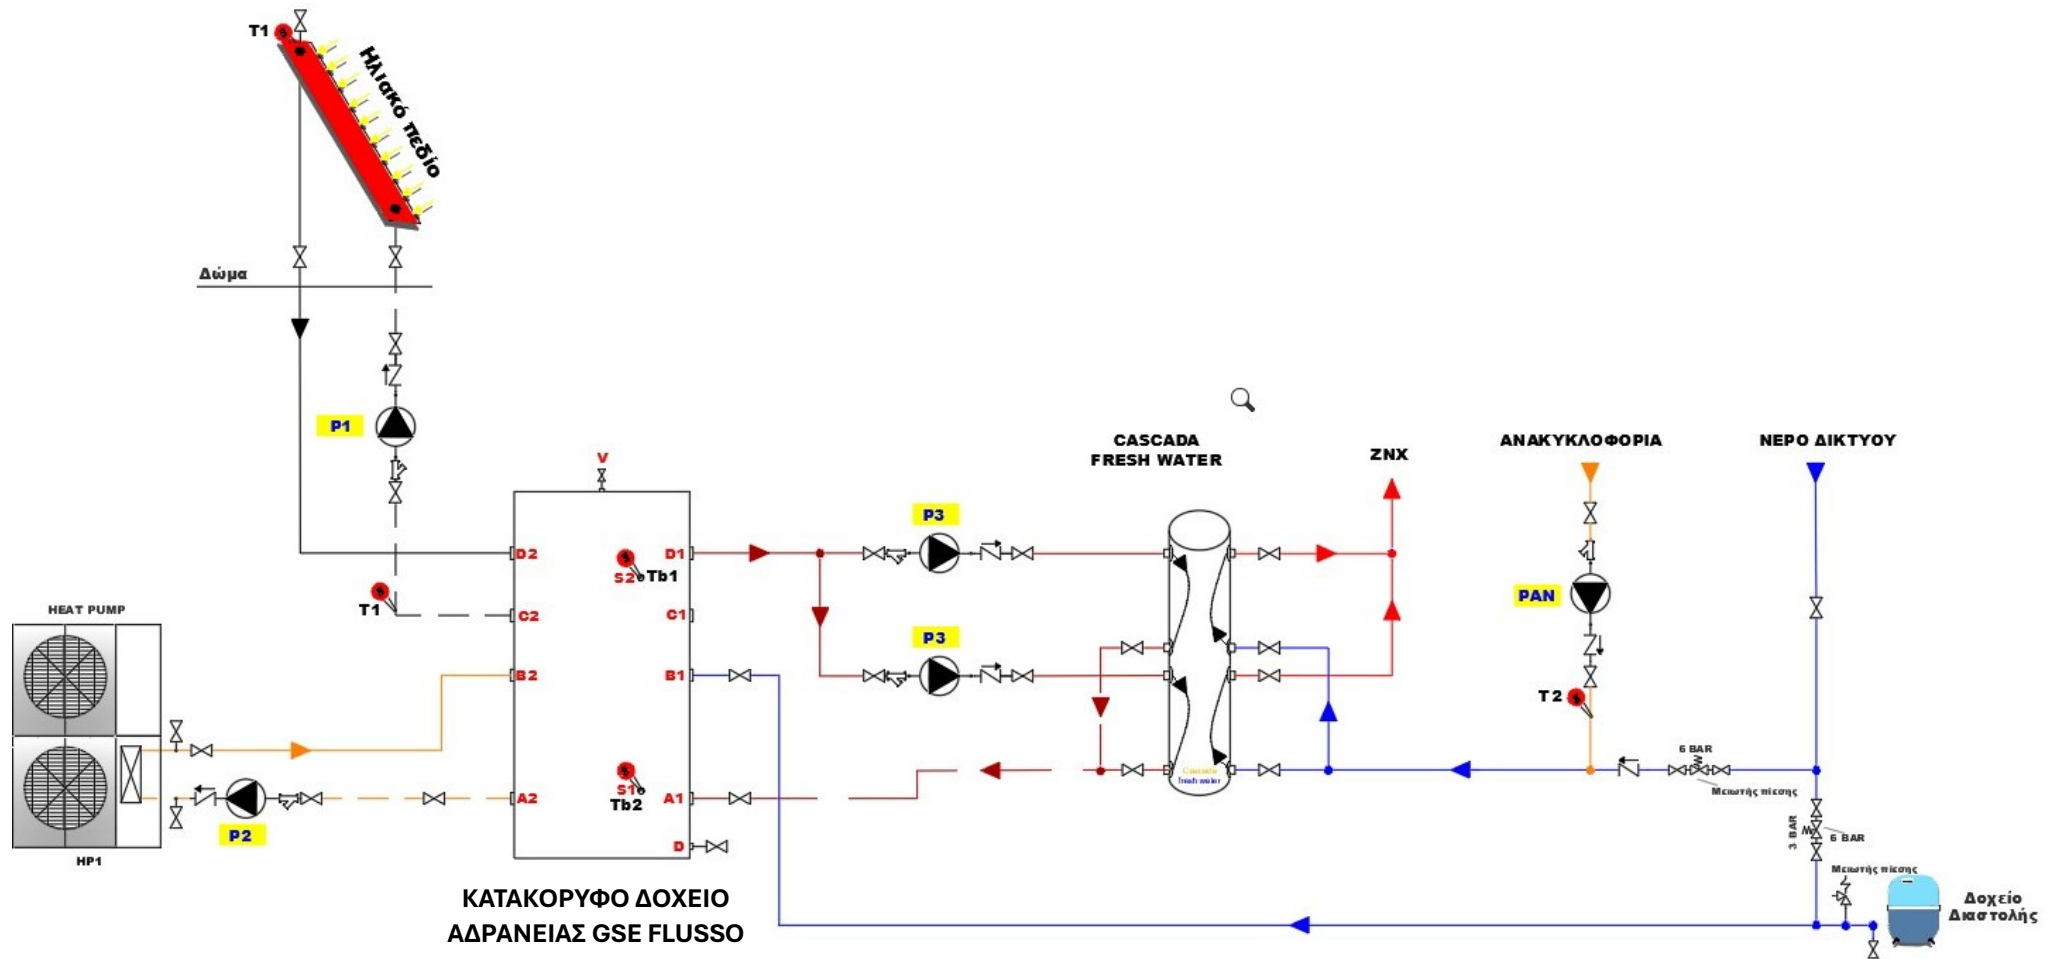

#### 4. ΤΥΠΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΟΠΩΝ\*

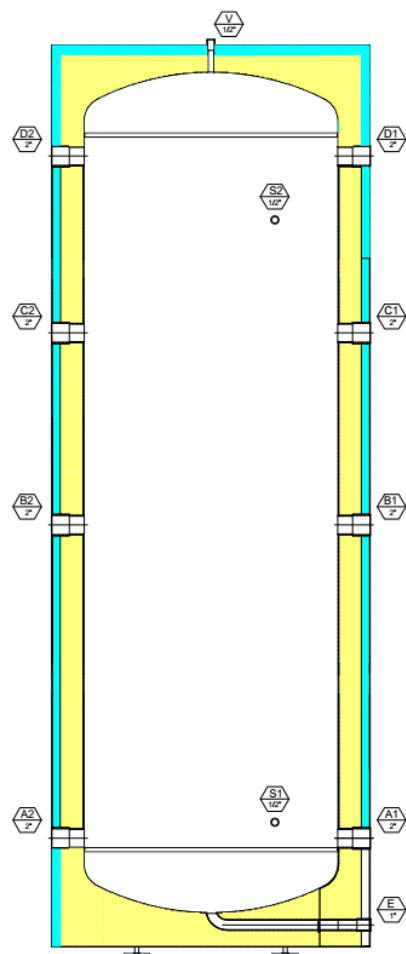

| FLUSSO BF VER<br>3000 INOX/LR |           |              |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| ΟΠΕΣ                          | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    |
| A1                            | 2"        | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ |
| A2                            | 2"        | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ |
| B1                            | 2"        | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ |
| B2                            | 2"        | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ |
| C1                            | 2"        | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ |
| C2                            | 2"        | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ |
| D1                            | 2"        | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ |
| D2                            | 2"        | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ |
| E                             | 1"        | ΑΔΕΙΑΣΜΑ     |
| S1                            | 1/2"      | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ   |
| S2                            | 1/2"      | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ   |
| V                             | 1/2"      | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ  |

\*Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλείσεις

#### Global Sol Energy SA

31A Chariton Str., Palaio Faliro, GR 175 64, Athens Greece

Tel. +30 210 9023587 - Fax. +30 210 9023589 –

[www.globalsolenergy.gr](http://www.globalsolenergy.gr) - [info@globalsolenergy.gr](mailto:info@globalsolenergy.gr)