

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

GSE FLUSSO BF VER 600 INOX/LR



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ




1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

INOX δοχείο αδρανείας για την αποθήκευση ενέργειας, κατάλληλο εφαρμογές ψύξης – θέρμανσης. Δύναται να τροφοδοτηθεί από πολλές πηγές θερμότητας όπως αντλία θερμότητας, λέβητα και ηλεκτρική αντίσταση.


2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - GSE FLUSSO BF VER 600 INOX/LR	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας 304
Όγκος δοχείου	550 lt
Βάρος	99 kg
Διαστάσεις (Υψος / Διάμετρος)	2020 mm / 730 mm
Μόνωση	Πολυουρεθάνη
Εξωτερικό περίβλημα	PVC δερματίνη
Συγκόλληση	Αυτόματη συγκόλληση με ρομπότ
Ονομαστική πίεση	3 bar
Μέγιστη πίεση	4 bar
Πίεση δοκιμής	8 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95°C

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

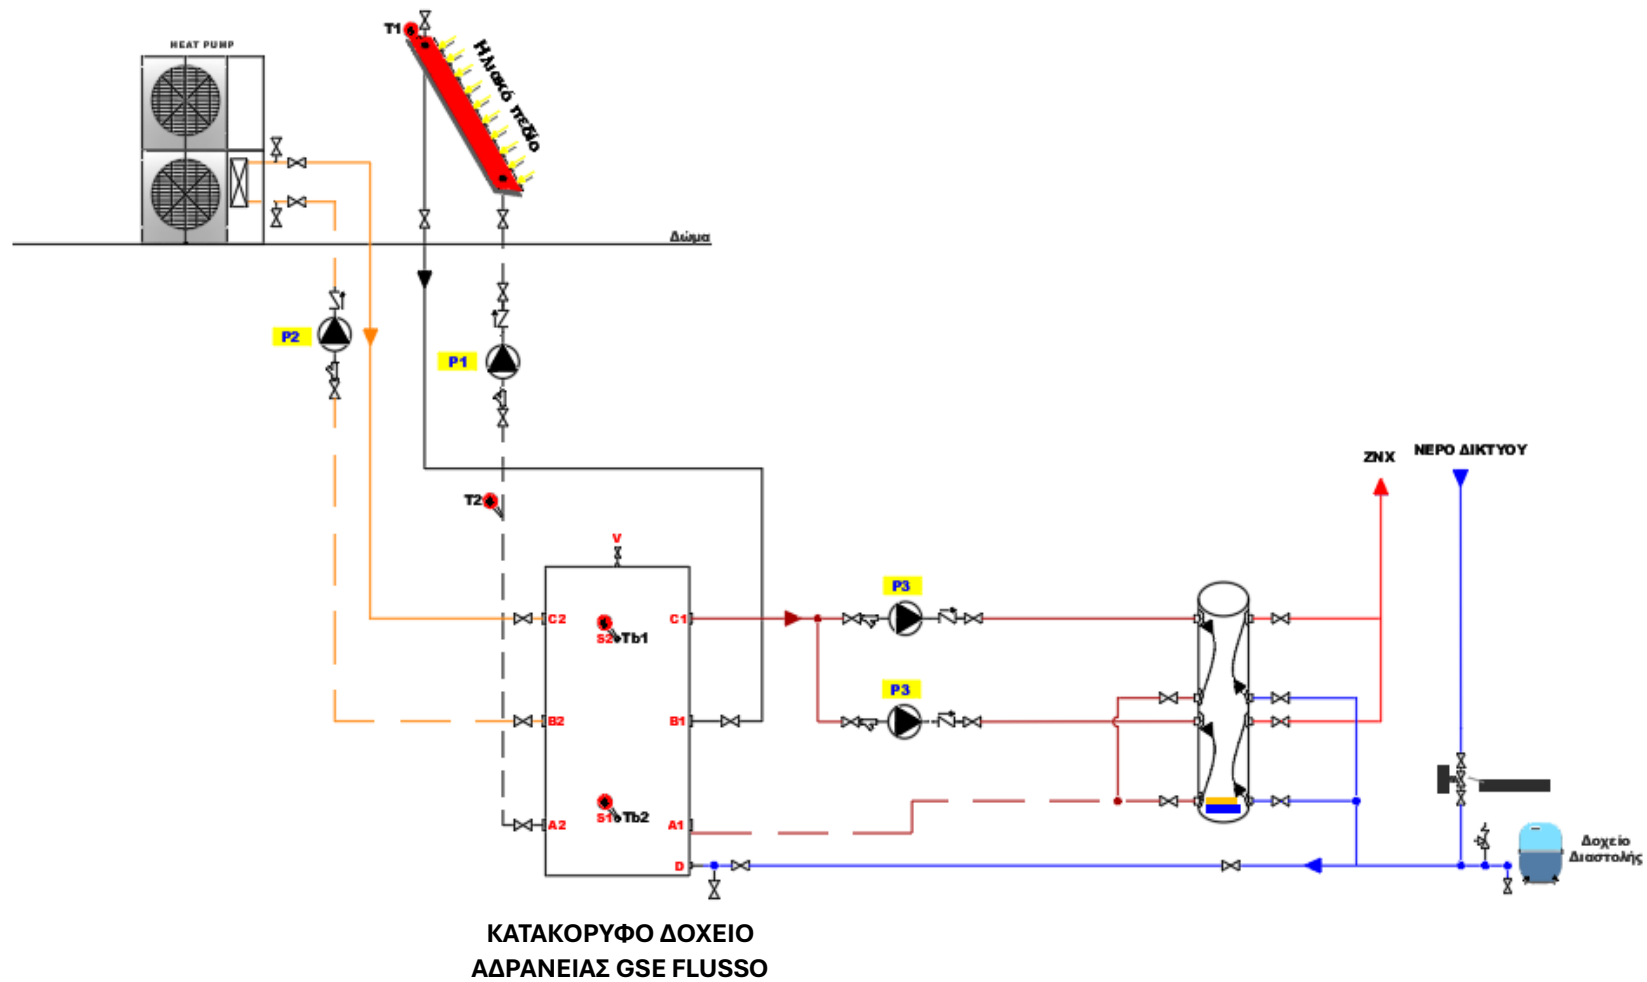

4. ΤΥΠΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΟΠΩΝ

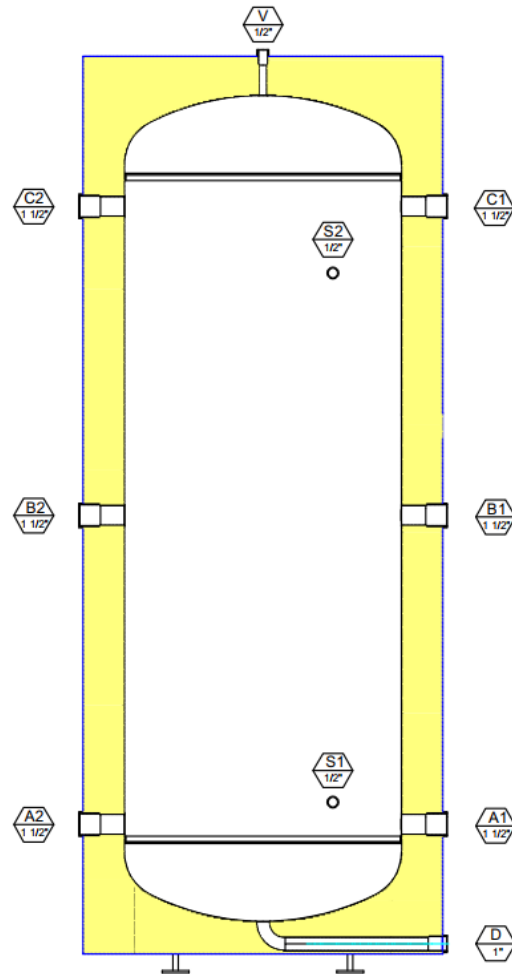

FLUSSO BF VER 600 INOX/LR		
ΟΠΕΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A1	1 1/2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
A2	1 1/2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
B1	1 1/2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
B2	1 1/2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
C1	1 1/2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
C2	1 1/2"	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΠΗ
D	1"	ΑΔΕΙΑΣΜΑ
S1	1/2"	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ
S2	1/2"	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ
V	1/2"	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

Global Sol Energy SA

31A Chariton Str., Palaio Faliro, GR 175 64, Athens Greece

Tel. +30 210 9023587 - Fax. +30 210 9023589 –

www.globalsolenergy.gr - info@globalsolenergy.gr